Option 1: Typical Flush

RACO Design1

Typical Door, Frame & Sidelite Details

THIS SYSTEM REQUIRES 3/8" GLASS THICKNESS

D1-03B

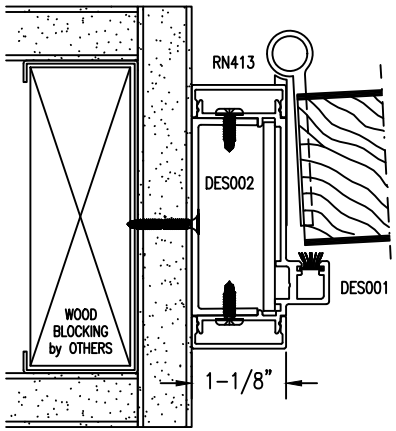

D1-06I

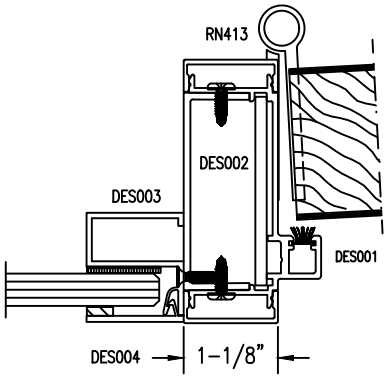

D1-05I

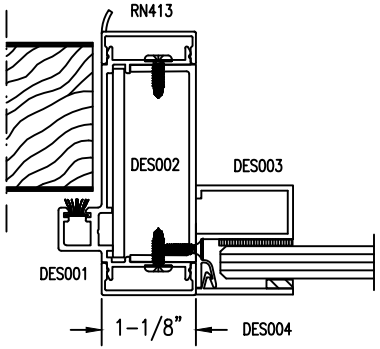

D1-01B

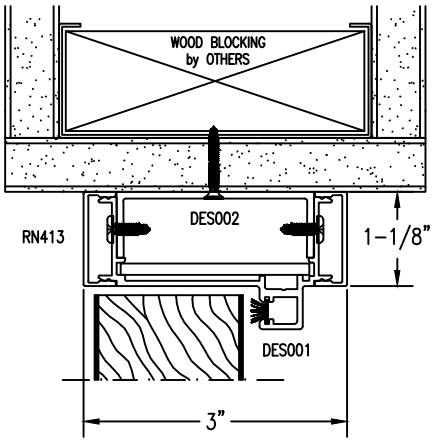

D1-0GS

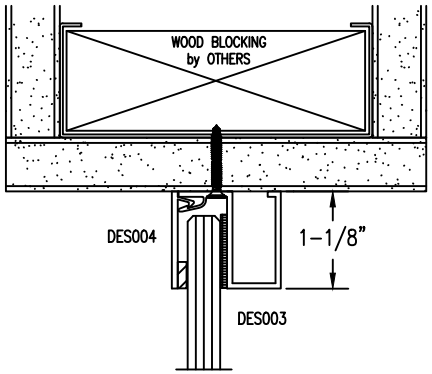

D1-0GS

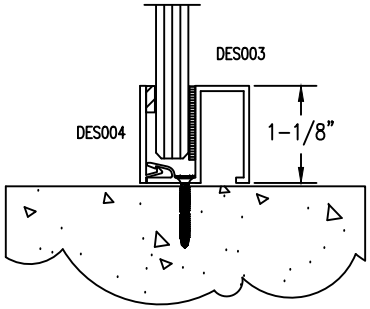

D1-0GS

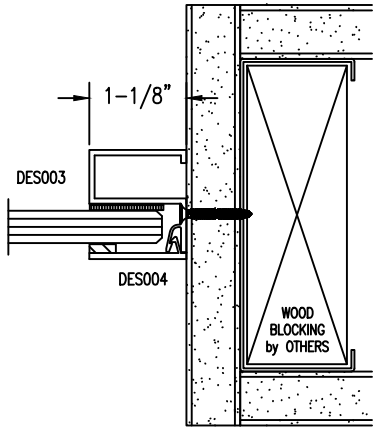

D1-05B

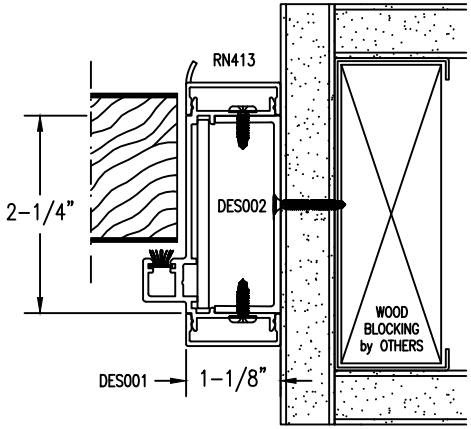

D1-0VM



D1-0HM



SHEETROCK SCREWS
(BY OTHERS)

ST137

DESASCR1

ST360

ST066

Revised 1/28/2025

Option 2: Recessed

RACO INTERIORS

RACO Design1

Typical Door, Frame & Sidelite Details

THIS SYSTEM REQUIRES 3/8" GLASS THICKNESS

D1-03B

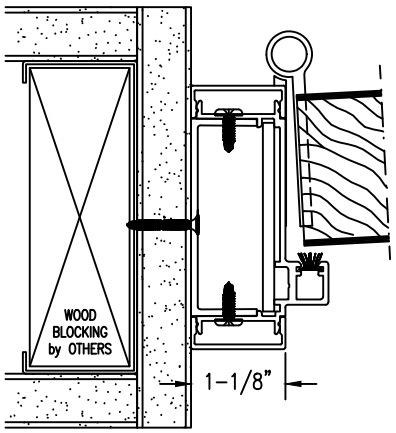

D1-06I

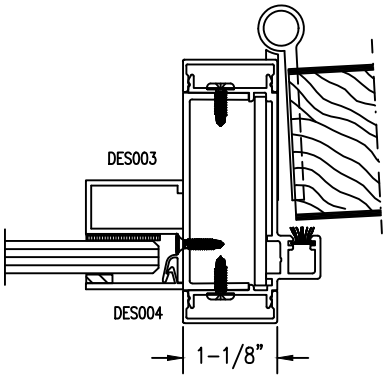

D1-05I

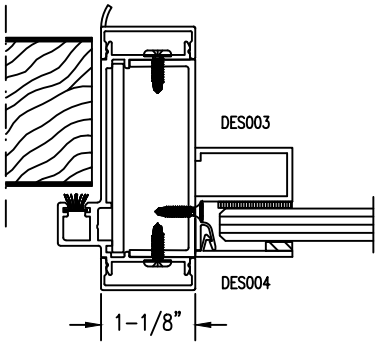

D1-01B

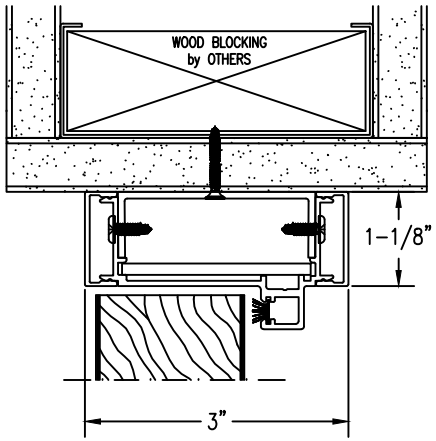

D1-0GS

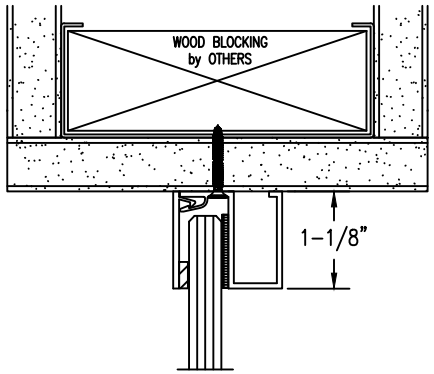

D1-0GS

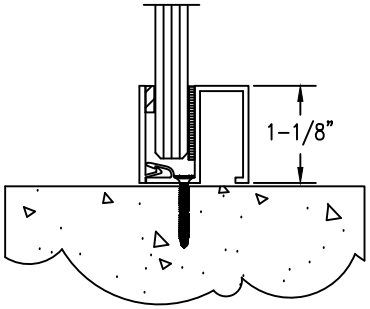

D1-0GS

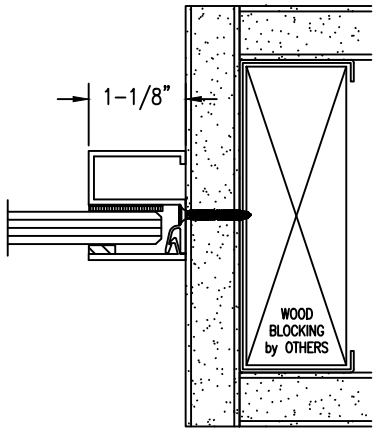

D1-05B

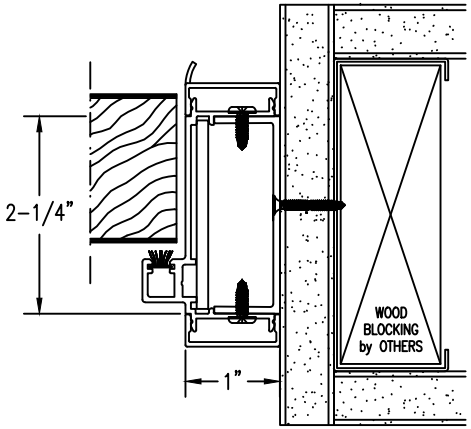

D1-0VM



D1-0HM



SHEETROCK SCREWS
(BY OTHERS)

ST137

DESASCR1

ST360

ST066

Revised 1/28/2025

Option 3: Centered

RACO INTERIORS

RACO Design1

Typical Door, Frame & Sidelite Details

THIS SYSTEM REQUIRES 3/8" GLASS THICKNESS

D1-03B

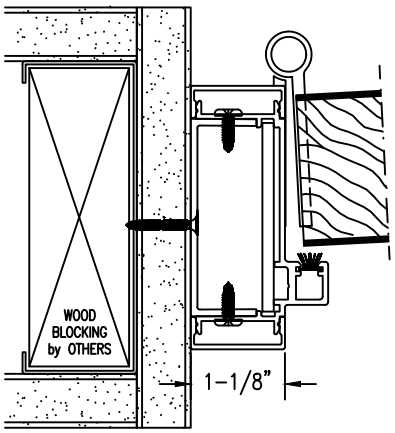

D1-06I

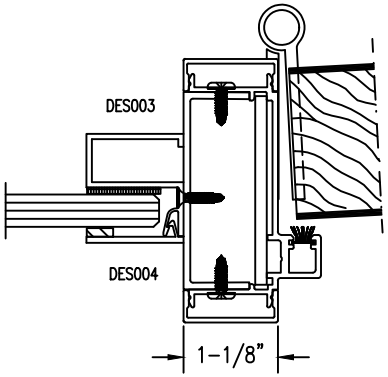

D1-05I

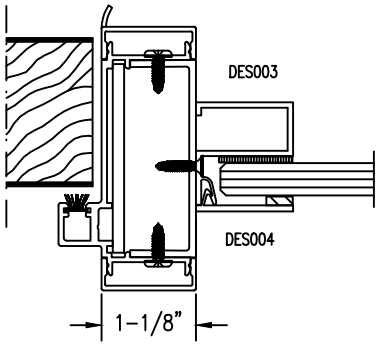

D1-01B

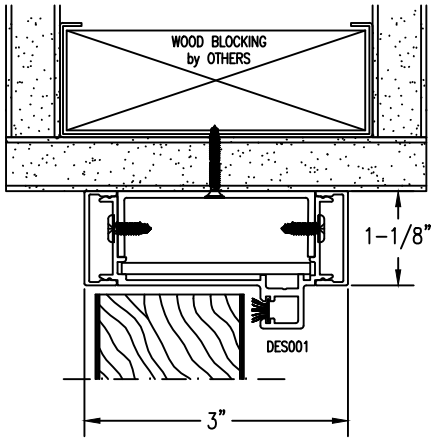

D1-0GS

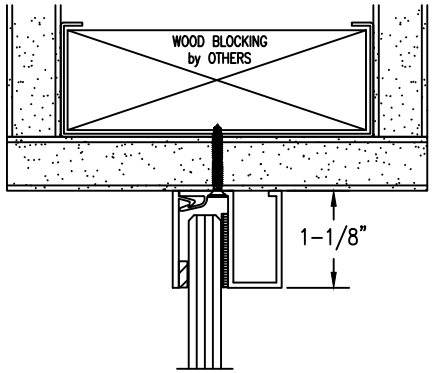

D1-0GS

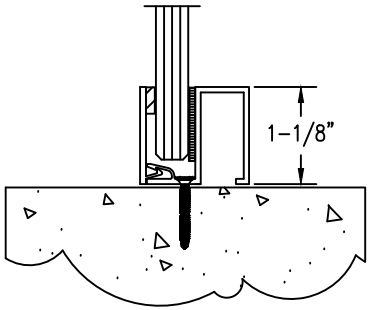

D1-0GS

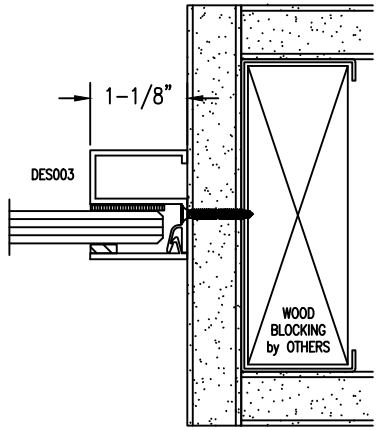

D1-05B

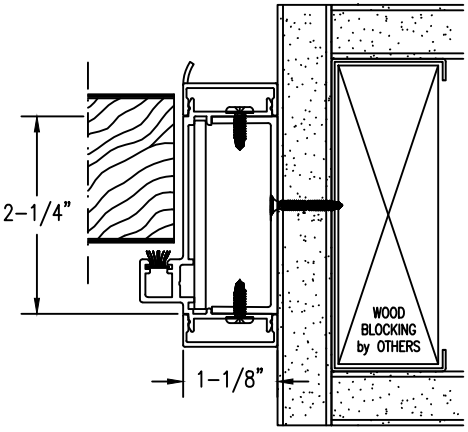

D1-0VM



D1-0HM



SHEETROCK SCREWS
(BY OTHERS)

ST137

DESASCR1

ST360

ST066

Revised 1/28/2025